



TENTES TMS



MONTAGE EN MOINS DE 5 MINUTES



- 30°C



+ 70°C

DESCRIPTION COMMERCIALE

Les tentes TMS partagent le concept de base des tentes TM et sont équipées d'un espace intérieur utilisable augmenté grâce à leurs murs verticaux. La tente bénéficie également du principe de montage sans engin de manutention de la tente TM, de son déploiement rapide et de simplicité de montage.


DESCRIPTION TECHNIQUE

- Configuration standard :
 - Coloris de la charpente : noir
 - Coloris de la toile de corps : blanc, vert OTAN ou sable
 - Coloris tapis de sol : vert pour les tentes vertes et gris pour les tentes blanches ou sables
 - Portes : largeur 1.80 m
 - Bavettes de raccordement
 - Fenêtres : clair de vitrage de 80 x 60 cm avec cristal et volet d'occultation fixé par velcro
 - Tapis de sol fixé par velcro sur le long pan et par sangles sur la partie pignon
 - Filet d'accrochage sous toit (coloris noir)
 - Manchons d'accès : diamètre 45 cm (2 par côté aux extrémités opposées)
 - Bavette d'étanchéité
 - Points d'accroche pour vélum, bulle COLPR, bulle de décontamination 3 lignes

- Dimensions disponibles :
 - TMS18 : 18 m²
 - TMS36 : 36 m²
 - TMS54 : 54 m²

- Stockage :


La charpente et la toile sont conditionnées en sacs de transport. Ces sacs sont munis de 6 poignées et peuvent être déplacés avec un chariot élévateur.

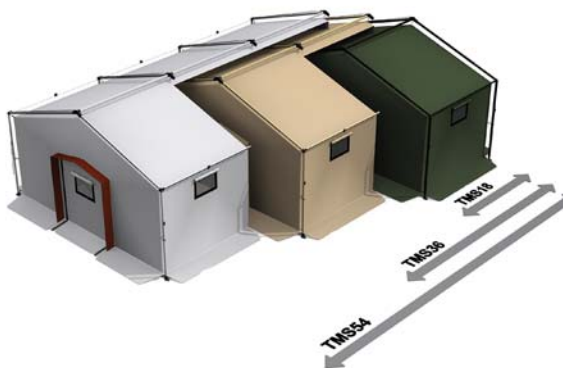

Depuis son lancement en 2013, ce concept a vu l'intérêt du secteur militaire augmenter.

FABRICATION DE HAUTE QUALITE

Les tentes TMS sont conçues avec des matériaux résistants et de qualité.

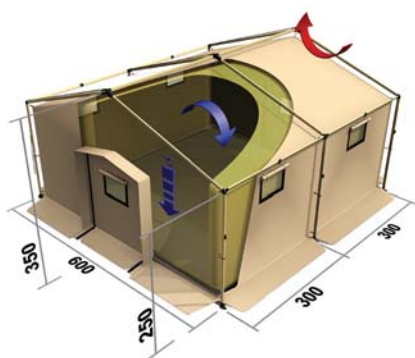

- ▶ Profilés et pièces de liaison mécaniques en alliage d'aluminium.
Les œilletons, tourniquets, crochets et autres visseries ont subi un traitement pour prévenir la corrosion.
- ▶ Toile polyester revêtue de PVC sur les 2 faces pour un poids de 500 g/m². Toutes les tentes sont assemblées avec une technique de soudure haute fréquence.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Les tentes TMS peuvent bénéficier des accessoires et options suivantes :



- ▶ Accessoires :
 - Vélum : polyester - isolant (avec ou sans aluminium) - compartiments
 - Bulle NBC - Décontamination - Biologique avec zone contaminée et non contaminée
 - Filet thermique : coloris unique (blanc, vert OTAN ou sable) - bicolore (vert OTAN/sable)
 - Colisage en racks en acier gerbable
- ▶ Options :
 - Coloris spécial : sur demande pour une commande minimum de 15 tentes
 - Toile grand froid : résistante à - 50°C
 - Fenêtres : fenêtres sur les portes (pour TMS36 et TMS54) - grilles moustiquaires sur les fenêtres - volets intérieurs ou extérieurs
 - Porte pignon : largeur 2.60 m à 2 vantaux
 - Porte latérale : largeur 1.80 m et 2.60 m
 - Bavettes de raccordement
 - Fermeture blackout : rabat velcro sur les fermetures éclair
 - Tapis de sol complémentaire : protection intérieure et extérieure
 - Marquage : fixation velcro ou soudure (un délai supplémentaire de 4 semaines est nécessaire pour la soudure)
 - Manchons : diamètre et positionnement sur demande



ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte - BP 64 - 57365 ENNERY — FRANCE

www.utilis-international.com

CAMPEMENTS

TENTES

ACCESSOIRES

HOPITAUX

COLPRO

DECONTA

HANGARS

SERVICES